


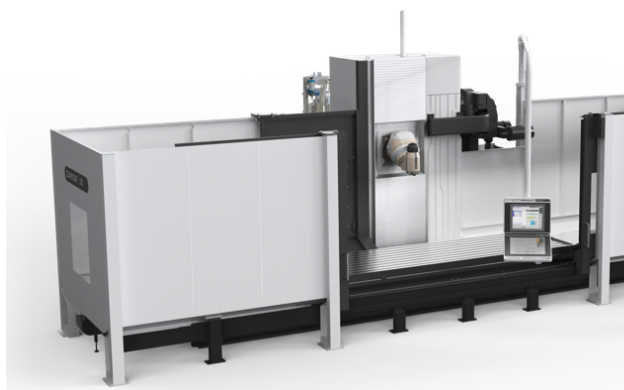

#### Ficha de producto:

## XIOS

BANCADA FIJA

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                                          | XIOS                                  |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Longitud de mesa - mm                                    | 3.000 - 4.000 - 5.000                 |
| Ancho de mesa - mm                                       | 1.000 (1.300)*                        |
| Recorrido longitudinal - mm                              | 3.000 - 4.000 - 5.000                 |
| Recorrido transversal - mm                               | 1.200 (1.600)*                        |
| Recorrido vertical - mm                                  | 1.200 (1.600 - 2.000)*                |
| Distancia máxima de la mesa a la nariz del cabezal - mm  | 1.145 (1.545-1.945)*                  |
| Avance rápido (eje longitudinal) - mm/min                | 30.000                                |
| Avance rápido (ejes transversal y vertical) - mm/min     | 35.000                                |
| Avance de trabajo (eje longitudinal) - mm/min            | 25.000                                |
| Avance de trabajo (ejes transversal y vertical) - mm/min | 30.000                                |
| Accionamientos:                                          |                                       |
| . Eje longitudinal                                       | doble motor piñón cremallera          |
| . Eje transversal                                        | husillo a bolas                       |
| . Eje vertical                                           | husillo a bolas                       |
| Potencia - kW                                            | 40 (61)*                              |
| Velocidad eje cabezal - min-1                            | 6.000 (8.000)*                        |
| Precisiones s/ISO 230-2: 2006 Anexo B Step cycle:        |                                       |
| . Precisión de posicionamiento - mm                      | 0,008/4000                            |
| . Precisión de repetibilidad - mm                        | 0,005/4000                            |
| Almacén de herramientas                                  | 30 (40-60-80-100)*                    |
| Peso admisible sobre la mesa - kg                        | 10.000<br>15.000 (longitudinal >4000) |
| Peso neto aproximado - kg                                | 20.000 - 32.000                       |

(Opcional) \*


### ACCESORIOS

|                                           | XIOS |
|-------------------------------------------|------|
| CABEZALES                                 |      |
| Cabezal 45° automático 360.000 posiciones | •    |
| Cabezal 45° automático 360x1° - 360x1°    | ○    |


|                                                     | XIOS |
|-----------------------------------------------------|------|
| Cabezal 30°, 360.000 posiciones / giro continuo     | ○    |
| Cabezal 30° con electromandrino, 360.000 posiciones | ○    |
| Cambio de cabezales                                 | —    |
| Extractores de Virutas                              | •    |
| Equipo de refrigeración 22 + 5 bar                  | •    |
| Carenado completo sin techo                         | •    |
| Carenado completo con techo                         | ○    |

• Estándar    ○ Opcional    — No disponible

## IMÁGENES DE PRODUCTO

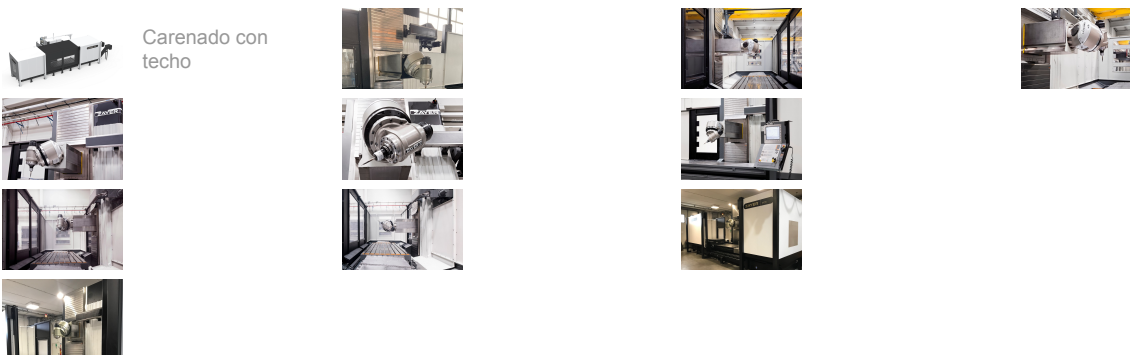

## IMÁGENES DE CABEZALES



## APLICACIONES RELACIONADAS



**TURBINA FRANCIS**  
HIDROELÉCTRICO



**MOLDE**  
MOLDES Y TROQUELES



**BIENES DE EQUIPO**  
MECANIZADO GENERAL



**TROQUEL**  
MOLDES Y TROQUELES



**MAQUINA HERRAMIENTA**  
MECANIZADO GENERAL

Más información en [www.zayer.com](http://www.zayer.com)