

Fiche produit:

## XIOS

BANC FIXE

### SPÉCIFICATIONS

	XIOS
Longueur de table - mm	3.000 - 4.000 - 5.000
Largeur de table - mm	1.000 (1.300)*
Course longitudinale - mm	3.000 - 4.000 - 5.000
Course transversale - mm	1.200 (1.600)*
Course verticale - mm	1.200 (1.600 - 2.000)*
Hauteur max. de la table au nez - mm	1.145 (1.545-1.945)*
Avance rapide (axe longitudinale) - mm/min	30.000
Avance rapide (axes transversal et vertical) - mm/min	35.000
Avance de travail (axe longitudinal) - mm/min	25.000
Avance de travail (axes transversal et vertical) - mm/min	30.000
Actionnements:	
. Axe longitudinal	double moteur pignon-crémaillère
. Axe transversal	vis à billes
. Axe vertical	vis à billes
Puissance - kW	40 (61)*
Vitesse axe tête - min-1	6.000 (8.000)*
Précisions s/ISO 230-2: 2006 Annexe B Step cycle:	
. Précision de positionnement - mm	0,008/4000
. Précision de répétitivité - mm	0,005/4000
Magasin d'outils	30 (40-60-80-100)*
Poids admissible sur la table - kg	10.000 15.000 (longitudinal >4000)
Poids net approximatif - kg	20.000 - 32.000

(Optionnel) \*


### ACCESSOIRES

	XIOS
Têtes	
Tête 45° automatique 360.000 positions	•
Tête à 45°, 360x1° et 360x1°	○

	<b>XIOS</b>
Tête 30° automatique 360.000 pos. / rotation continue	○
Tête à 30° avec électrobroche, 360.000 positions	○
Changement de têtes	—
Convoyeur à copeaux	•
Bac de liquide réfrigérant 22 + 5 bar	•
Carénage intégral ouvert par le haut	•
Carénage intégral avec toit	○

• Standard    ○ Optionnel    — Non disponible

## IMAGES DU PRODUIT

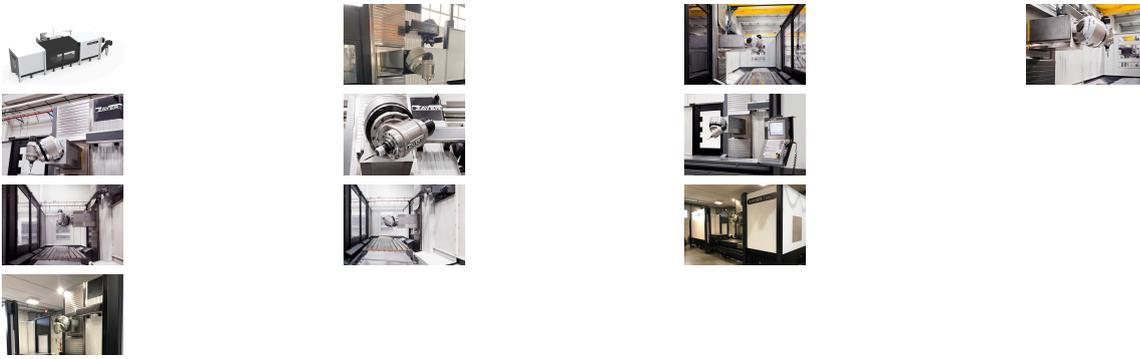

## IMAGES DES TÊTES



Tête 45° automatique



Tête 30° automatique  
360.000 pos. / rotation  
continue



Tête automatique à 30°  
avec électrobroche

## APPLICATIONS CONNEXES



**TURBINE FRANCIS**  
HYDROÉLECTRIQUE



**BIENS D'ÉQUIPEMENT**  
MECANIQUE GENERAL



**MACHINE OUTIL**  
MECANIQUE GENERAL



**MOULES**  
MOULES ET OUTILS  
D'ÉBAUCHE



**OUTILS D'ÉBAUCHE**  
MOULES ET OUTILS  
D'ÉBAUCHE

Más información en [www.zayer.com](http://www.zayer.com)