


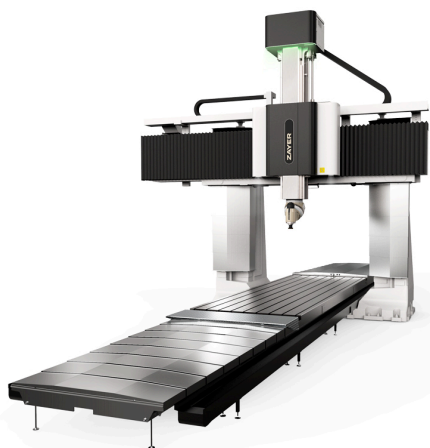

Scheda del prodotto:

TEBAS W

PORTALE

CARATTERISTICHE TECNICHE

TEBAS W	
Traversa mobile /Corsa traversa - mm	1.100 (1.350 ...)*
Lunghezza della tavola - mm	4.100 - 5.100 - 6.100
Larghezza della tavola - mm	2.200 (2.500 - 3.000)*
Distanza tra i montanti - mm	3.000 (3.500 - 4.000)*
Corsa longitudinale - mm	4.000 - 5.000 - 6.000
Corsa trasversale - mm	3.750 (4.250 - 4.750)*
Corsa verticale - mm	1.250 (1.500 - 1.750)*
Altezza minima massima tavola-naso mandrino - mm	1.715 (1.965)*
Avanzamento rapido - mm/min	fino a 50.000
Avanzamento di lavoro - mm/min	fino a 45.000
Movimenti:	
. Asse longitudinale	doppio motore pignone-cremagliera
. Asse trasversale	doppio motore pignone-cremagliera
. Asse verticale	2 viti a ricircolo di sfere doppio motore pignone-cremagliera (vertical = 2000)
Potenza - kW	43 (61)*
Velocità rotazione del mandrino - min-1	6.000 (8.000)*
Precisioni s/ISO 230-2: 2006 Allegato B Step cycle:	
. Precisione di posizionamento - mm	0,008/4000
. Precisione di ripetibilità - mm	0,005/4000
Magazzino utensili	30 (40-60-80-100-120)*
Peso ammissibile sopra la tavola - kg	20.000
Peso netto approssimativo - kg	45.000 - 85.000

(Opzionale) *

ACCESSORI

TEBAS W	
TESTE	
Testa 45° automatica, 360.000 pos. ogni 0,001°	•
Testa 45° rotazione continua	○

	TEBAS W
Testa 30° automatica, 360.000 pos. ogni 0,001° / rotazione continua	☐
Testa a 30° con elettromandrino, 33 kW, 18.000 g/min	☐
Testa 40° con elettromandrino, 42 kW, 15.000 g/min	☐
Testa con uscita diretta	☐
Testa con uscita diretta con riduzione	☐
Uscita diretta con elettromandrino	☐
Testa a "L"	☐
Testa a L allungata	☐
Cambio delle teste	•
Convogliatore trucioli	•
Deposito liquido refrigerante 22 + 5 bar	•

• Standard ☐ Opzionale — Non disponibile

IMMAGINI DEL PRODOTTO



IMMAGINI DELLE TESTE



Testa 45° automatico
360.000 pos. 0,001°



Testa 40° con
elettromandrino, 42 kW,
15.000 g/min



Uscita diretta con
elettromandrino



Testa a 30°, maggiore
accessibilità all'interno
delle parti



Testa 30°
automatica, 360.000 pos.
ogni 0,001° / rotazione
continua



Testa con uscita diretta



Testa a "L"



Testa a 30° automatica
360.000 pos. ogni 0,001°
/ rotazione continua con
elettromandrino



Testa con uscita diretta
con riduzione



Testa a L allungata

APPLICAZIONE CORRELATA

Más información en www.zayer.com