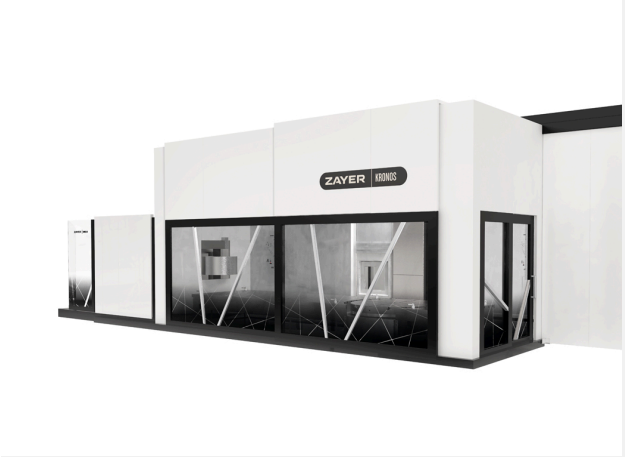

Scheda del prodotto:

KRONOS

COLONNA MOBILE

CARATTERISTICHE TECNICHE

	KRONOS
Corsa longitudinale - mm	3.000 - 4.000 ... 7.000
Corsa trasversale - mm	1.200 (1.600 - 2.000)*
Corsa verticale - mm	1.600 (2.000)*
Avanzamento rapido (asse longitudinale) - mm/min	30.000
Avanzamento rapido (asse trasversale e verticale) - mm/min	35.000
Avanzamento in lavoro (asse longitudinale) - mm/min	25.000
Avanzamento in lavoro (asse trasversale e verticale) - mm/min	30.000
Movimenti:	
. Asse longitudinale	doppio motore pignone-cremagliera
. Asse trasversale	viti a ricircolo di sfere
. Asse verticale	viti a ricircolo di sfere
Potenza - kW	40
Velocitá rotazione del mandrino - min-1	6.000 (8.000)*
Precisioni s/ISO 230-2: 2006 Allegato B Step cycle:	
. Precisione di posizionamento - mm	0,008/4000 mm
. Precisione di ripetibilità - mm	0,005/4000 mm
Magazzino utensili	30 (40-60-80)*

(Opzional) *

ACCESSORI

	KRONOS
TESTE	
Testa 45º automatico 360.000 posizioni	•
Testa 45º rotazione continua	○
Testa 30º automatica, 360.000 pos. ogni 0,001º / rotazione continua	○
Testa a 30º con elettromandrino, 33 kW, 18.000 g/min	○
Testa 40º con eletromandrino, 42 kW, 15.000 g/min	○
Deposito liquido refrigerante 22 + 5 bar	•
Tavola fissa	○

	KRONOS
Carenatura completa con tetto	•
1 convogliatore trucioli	•
Tavola girevole (fresatura / tornitura)	○

• Standard ○ Opzional — Non disponibile

IMMAGINI DEL PRODOTTO



IMMAGINI DELLE TESTE

Testa 45º automatico

Testa 40º con eletromandrino, 42 kW, 15.000 g/min

Testa 30º automatica, 360.000 pos. ogni 0,001º / rotazione continua

Testa a 30º automatica 360.000 pos. ogni 0,001º / rotazione continua con elettromandrino

APPLICAZIONE CORRELATA

Más información en www.zayer.com