


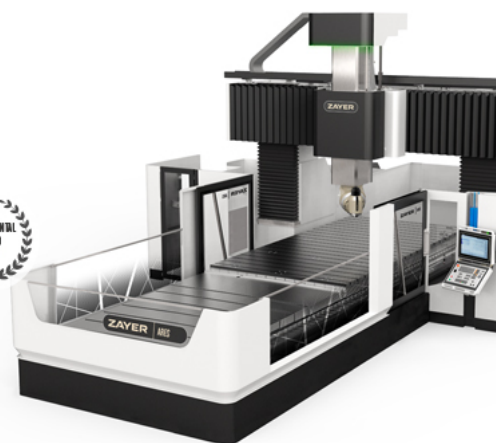

Scheda del prodotto:

ARES

PORTALE

CARATTERISTICHE TECNICHE

	ARES
Traversa mobile /Corsa traversa - mm	900
Lunghezza della tavola - mm	4.000 - 5.000 - 6.000
Larghezza della tavola - mm	2.000 (2.500)*
Distanza tra i montanti - mm	2.500 (3.000)* - ARES 2.750 (3.250)* - ARES W
Corsa longitudinale - mm	4.000 - 5.000 - 6.000
Corsa trasversale - mm	3.350 (3.850)*
Corsa verticale - mm	1.200 (1.500)*
Altezza minima massima tavola-naso mandrino - mm	1.440 (1.740 - 2.040)* (alta coppia) 1.240 (1.540 - 1.840)* (alta velocità)
Avanzamento rapido - mm/min	fino 35.000 (alta coppia) / 40.000 (alta velocità)
Avanzamento di lavoro - mm/min	fino 30.000 (alta coppia) / 35.000 (alta velocità)
Movimenti:	
. Asse longitudinale	Doppio motore pignone-cremagliera
. Asse trasversale	viti a ricircolo di sfere
. Asse verticale	viti a ricircolo di sfere
Potenza - kW	30 (43)* (alta coppia) / 33 (alta velocità)
Velocità rotazione del mandrino - min-1	6.000 (alta coppia) / 18.000 (alta velocità)
Precisioni s/ISO 230-2: 2006 Allegato B Step cycle:	
. Precisione di posizionamento - mm	0,008/4000
. Precisione di ripetibilità - mm	0,005/4000
Magazzino utensili	30 (40-60-80)*
Peso ammissibile sopra la tavola - kg	20.000

(Opzional) *

ACCESSORI

	ARES
TESTE	
TESTE (Alta coppia):	
Testa 45° automatica, 360.000 pos. ogni 0,001°	•
Testa 45° rotazione continua	○

	ARES
Testa 30° automatica, 360.000 pos. ogni 0,001° / rotazione continua	☐
Testa con uscita diretta	☐
TESTE (Alta velocità):	
Testa a 30° automatica 360.000 pos. ogni 0,001° con elettromandrino	☐
Testa 40° con elettromandrino, 42 kW, 15.000 g/min	☐
Convogliatore trucioli	☐
Deposito liquido refrigerante 22 + 5 bar	☐
Cambio automatico delle teste	☐
	☐
	☐

☐ Standard
☐ Opzional
☐ Non disponibile

IMMAGINI DEL PRODOTTO



IMMAGINI DELLE TESTE



Testa 30° automatica, 360.000 pos. ogni 0,001° / rotazione continua



Testa con uscita diretta



Testa a 30° automatica 360.000 pos. ogni 0,001° / rotazione continua con elettromandrino



Testa 45° automatico 360.000 pos. 0,001°



Testa 40° con elettromandrino, 42 kW, 15.000 g/min

APPLICAZIONE CORRELATA

Más información en www.zayer.com