


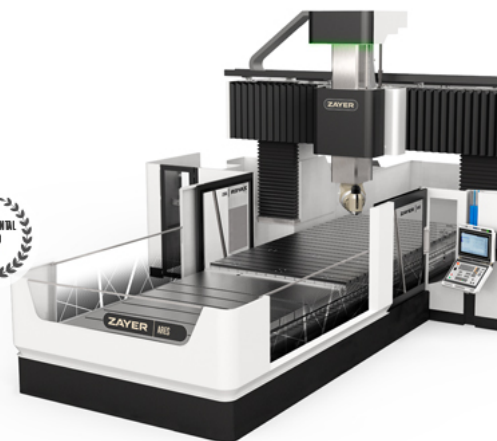

Информация о продукции:

ARES

Тип моста

Спецификации

	ARES
Подвижная поперечина, перемещение - мм	900
Длина стола - мм	4.000 - 5.000 - 6.000
Ширина стола - мм	2.000 (2.500)*
Расстояние между колоннами - мм	2.500 (3.000)* - ARES 2.750 (3.250)* - ARES W
Продольный ход - мм	4.000 - 5.000 - 6.000
Поперечный ход - мм	3.350 (3.850)*
Вертикальный ход - мм	1.200 (1.500)*
Макс. расстояние от стола до вершины шпинделя - мм	1.440 (1.740 - 2.040)* (высокий крутящий момент) 1.240 (1.540 - 1.840)* (высокая скорость)
Быстрая подача - мм / мин	до 35.000 (высокий крутящий момент) / 40.000 (высокая скорость)
Рабочая подача - мм / мин	до 30.000 (высокий крутящий момент) / 35.000 (высокая скорость)
Диски:	
. Продольная ось	два мотора рейка и шестерня
. Поперечная ось	шариковый винт
. Вертикальная ось	шариковый винт
Мощность - кВт	30 (43)* (высокий крутящий момент) / 33 (высокая скорость)
Скорость шпиндельной головки - мин -1	6.000 (высокий крутящий момент) / 18.000 (высокая скорость)
Точность в соотв. с ISO 230-2: 2006 Приложение B Ступенчатый цикл	
. Точность позиционирования - мм	0,008/4000
. Точность повторяемости - мм	0,005/4000
Магазин инструментов	30 (40-60-80)*
Допустимый вес на столе - кг	20.000

(Опции) *

Аксессуары

	ARES
ГОЛОВКИ	
ГОЛОВКИ (высокий крутящий момент):	
45 ° головка на 360 000 позиций, 0.001 °	•

	ARES
	☐
30 ° головка, позиционирование / непрерывное вращение	☐
Головка прямого выхода	☐
ГОЛОВКИ (высокая скорость):	
30 ° головка с электрошпинделем	•
	☐
Конвейер для стружки	•
Бак СОЖ 22 + 5 бар	•
Автоматическая смена головок	☐
	•
	☐

• Стандарт ☐ Опции — Нет в наличии

Изображения продукта



Головные изображения



30 ° головка автомат
360 000 поз. 0,001 °



Головка прямого
выхода



30 ° головка с
электрошпинделем



45 ° автоматическая
головка 360 000
позиций, 0,001 °



Сопутствующие приложения

Más información en www.zayer.com